PULSON®

SRS-2

System radiowego sterowania Pulson SRS-2

Charakterystyka radiolinii

– zestaw dwukanałowej radiolinii: odbiornik ORS-2 i dwa piloty dwuprzyciskowe NR-2

– odbiornik w plastikowej obudowie z kontrolą sabotażu

– odsuwana klapka osłaniająca przyciski pilota

– obsługa do 128 przycisków pilotów

– szerokie możliwości konfiguracji (niezależne ustawienia dla każdego przycisku i kanału)

– zakres czasu aktywacji wyjścia od 1 sekundy do 255 minut

– możliwość zdefiniowania przycisku dla wybranego kanału w trybie „zawsze włącz" lub „zawsze wyłącz"

– funkcja „Strażnik" nadzorująca aktywność ochrony:

Tryb wymuszający cykliczne naciskanie przycisku pilota. W przypadku przekroczenia zadanego czasu następuje aktywacja wyjścia odbiornika. Dodatkowa funkcja sygnalizacji upływającego czasu (na 1 minutę przed przekroczeniem zadanego czasu).

Możliwość aktywacji/dezaktywacji funkcji „Strażnik" przy pomocy innego pilota.

Programowalny interwał (1..255min) umożliwia dostosowanie czasu nadzoru do indywidualnych potrzeb.

– wyjście sygnalizacji załączenia/wyłączenia kanału 1

– sygnalizacja słabego stanu baterii pilota

– zasilanie 12VDC

PULSON®

Specyfikacja techniczna sterownika SRS-2

Ilość kanałów:		2
Typ odbiornika:		superheterodyna
Częstotliwość.:		433,92MHz
Zasięg w terenie otwartym:		do 250 m
Kodowanie:		zmienne Keeloq
Cechy odbiornika ORS-2R	Ilość kanałów:	2
	Wyjścia kanałów:	przekaźnikowe NO/NC 1A/30VDC
	Czas załączenia kanału (tryb monostabilny):	T1, T2: 1…255 sekund T3: 1…255 minut
	Wyjścia sygnalizacyjne:	sygnalizacja S: OC 500mA słaba bateria LB: OC 500mA
	Sygnalizacja:	LED: zasilanie, załączenie kanału
	Ilość obsługiwanych przycisków:	128
	Ochrona sabotażowa:	styk wykrywający otwarcie obudowy
	Sygnalizacja:	LED: zasilanie, załączenie wyjścia
	Zasilanie:	10-15V DC
	Pobór prądu:	w stanie gotowości: 16mA przy aktywnych kanałach: 35mA
	Wymiary:	88 × 56 × 24 mm
Cechy pilota NR-2	Ilość przycisków:	2
	Sygnalizacja:	LED: transmisja
	Zasilanie:	Bateria A23 12V
	Wymiary	37 × 62mm
Dane do zamówień		SRS-2 – zestaw: odbiornik ORS-2 + 2 piloty NR-2
		ORS-2 – odbiornik radiolinii
		NR-2 – pilot radiowy dwuprzyciskowy

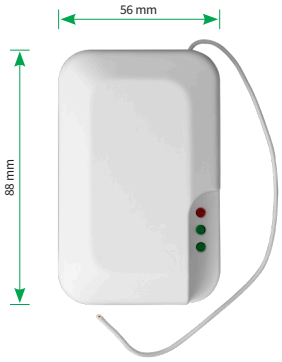

www.pulson.pl

PULSON Sp. z o. o.
ul. Modularna 11
02-238 Warszawa

Kontakt:
biuro@pulson.pl
tel.: +48 22 551 20 98